


### Curva de Rendimiento

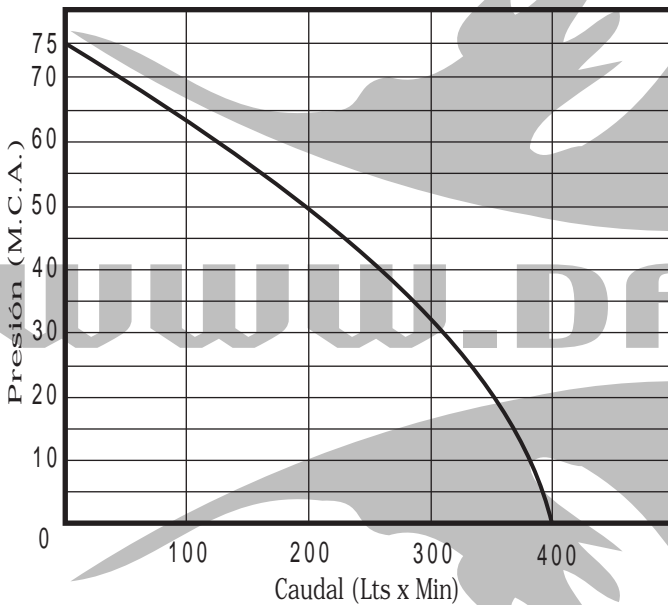

### Especificaciones

Bomba	Modelo	QP 205S
	Uso Principal	Alta Presión
	Diámetro de Succión (Pulgadas)	2"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	2"
	Elevación Total (m)	75
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	400
Motor	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	90
	Modelo	GX 160K1
	Tipo	WMBO
	Desplazamiento	163 cm <sup>3</sup>
Equipamiento	Potencia Máxima a 3600 rpm	5.5 HP
	Encendido Transistorizado	•
	Arranque Manual	•
	Alarma de Aceite	-
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
Accesorios	Montura de Resortes o Gomas	•
	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
Dimensiones	Canastillo Filtro de Succión	•
	Largo mm.	510
	Ancho mm.	390
Peso en Seco (Kg)	Altura mm.	440
	Peso en Seco (Kg)	29
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	3,6
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	2.8 Hrs.
	Fabricación y Ensamble	Japón