




### Curva de Rendimiento

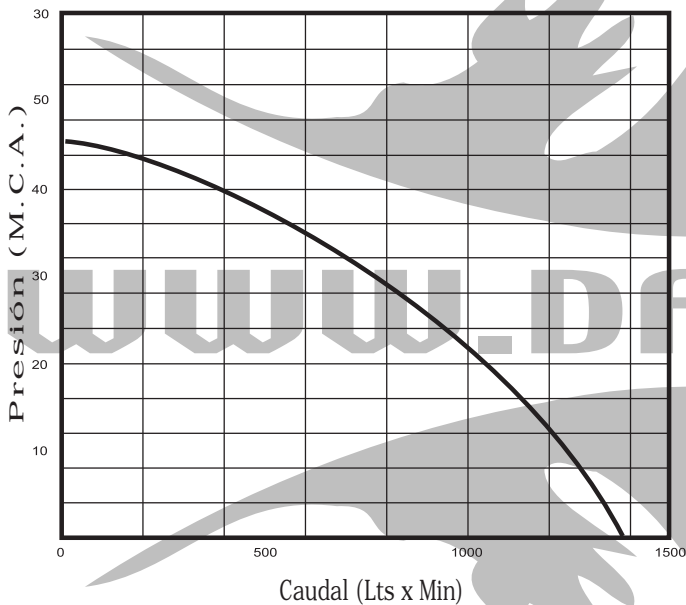

### Especificaciones

	Modelo	QP 402SLD
	Uso Principal	Alta Presión
Bomba	Diámetro de Succión (Pulgadas)	4"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	4"
	Elevación Total (m)	45
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (lts/min.)	1400
	Tiempo de Autocebado (Seg. / 5m)	60
Motor	Marca	Hatz
	Modelo	1B40
	Cilindrada	462 cm <sup>3</sup>
	Potencia Máxima a 3600 rpm	9.9 HP
	Sistema de Combustión por Inyección Directa	•
Equipamiento	Arranque Manual	•
	Alarma de Aceite	-
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
Accesorios	Montura de Resortes o Gomas	•
	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras 3"	•
Dimensiones	Canastillo Filtro de Succión	•
	Largo (mm.)	700
	Ancho (mm.)	500
	Altura (mm.)	640
	Peso en Seco (Kg)	92
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	5.0
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	2.6 Hrs.
	Fabricación Bomba - Motor	Japon - Alemania