




Curva de Rendimiento

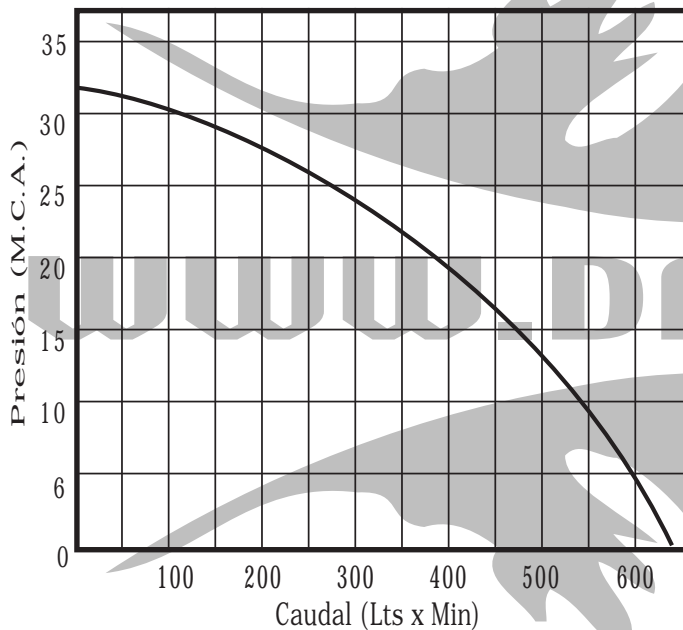

Especificaciones

	Modelo	WB20XH2
	Tipo y Opcional	DR
	Uso Principal	Estándar
Bomba	Diámetro de Succión (Pulgadas)	2"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	2"
	Elevación Total (m)	32
	Altura de Succión (m)	7.5
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	670
	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	110
	Sello Mecánico Cuerpo Bomba e Impulsor	Carbón Cerámico
Motor	Modelo	GX160
	Desplazamiento	163cm ³
	Encendido Transistorizado	•
	Arranque Manual	•
Equipamiento	Alarma de Aceite	•
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
	Montura de Resortes o Gomas	-
Accesorios	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
	Canastillo Filtro de Succión	•
Dimensiones	Largo mm.	460
	Ancho mm.	385
	Altura mm.	410
	Peso en Seco (Kg)	25
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	3.1
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	3 Hrs.
	Garantía	24 Meses