




Curva de Rendimiento

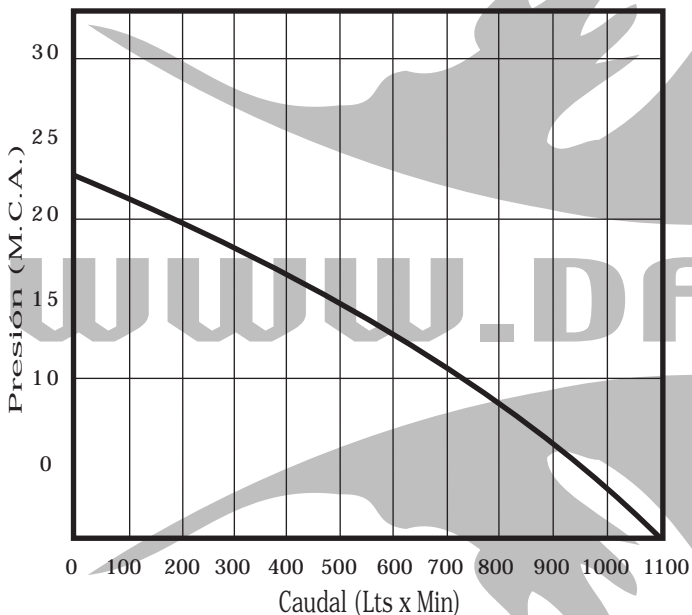

Especificaciones

| | | |
|--|--|---------------------|
| Bomba | Modelo | WB30XH2 |
| | Tipo y Opcional | DR |
| | Uso Principal | Estándar |
| | Diámetro de Succión (Pulgadas) | 3" |
| | Diámetro de Descarga (Pulgadas) | 3" |
| | Elevación Total (m) | 23 |
| | Altura de Succión (m) | 7.5 |
| | Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.) | 1100 |
| | Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m) | 120 |
| Sello Mecánico Cuerpo Bomba e Impulsor | Carbón Cerámico | |
| Motor | Modelo | GX160 |
| | Desplazamiento | 163 cm ³ |
| | Encendido Transistorizado | • |
| | Arranque Manual | • |
| Equipamiento | Alarma de Aceite | • |
| | Tipo de Armazón: Completo Jaula | • |
| | Montura de Resortes o Gomas | - |
| Accesorios | Coplas de Succión y Descargas | • |
| | Abrazaderas de Mangueras (3) | • |
| | Canastillo Filtro de Succión | • |
| Dimensiones | Largo mm. | 510 |
| | Ancho mm. | 385 |
| | Altura mm. | 435 |
| Peso en Seco (Kg) | | 26 |
| Capacidad del Deposito de Combustible (Lts) | | 3.1 |
| Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque | | 3 Hrs. |
| Garantía | | 24 Meses |