




Curva de Rendimiento

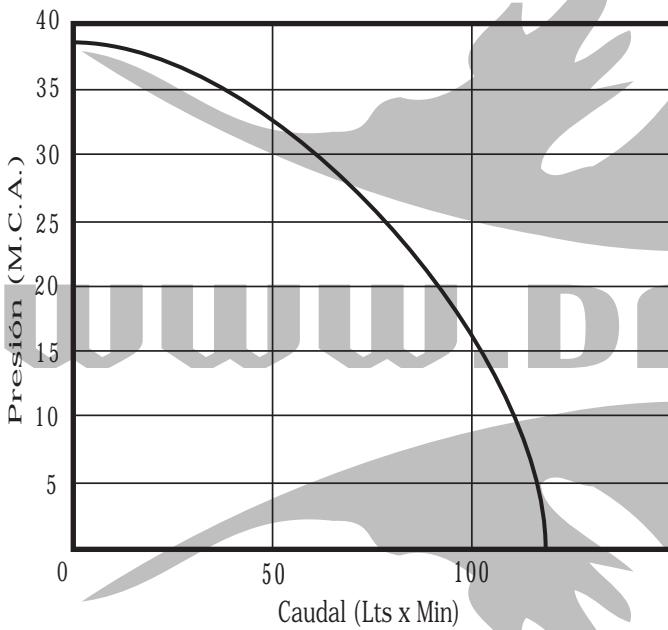

Especificaciones

	Modelo	WX1OT
Tipo y Opcional	D1	
Uso Principal	Estándar	
Bomba	Diámetro de Succión (Pulgadas)	1"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	1"
	Elevación Total (m)	37
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	120
	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	60
Motor	Sello Mecánico Cuerpo Bomba e Impulsor	Carbón Cerámico
	Modelo	GX25
	Desplazamiento	25 cm ³
	Encendido Transistorizado	•
Equipamiento	Arranque Manual	•
	Alarma de Aceite	-
	Tipo de Armazón: Asa tipo U	•
Accesorios	Montura de Resortes o Gomas	-
	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangüeras (3)	•
Dimensiones	Canastillo Filtro de Succión	•
	Largo mm.	330
	Ancho mm.	250
	Altura mm.	325
Peso en Seco (Kg)		6.8
Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)		0.68
Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque		1 Hrs.
Garantía		12 Meses