




### Curva de Rendimiento

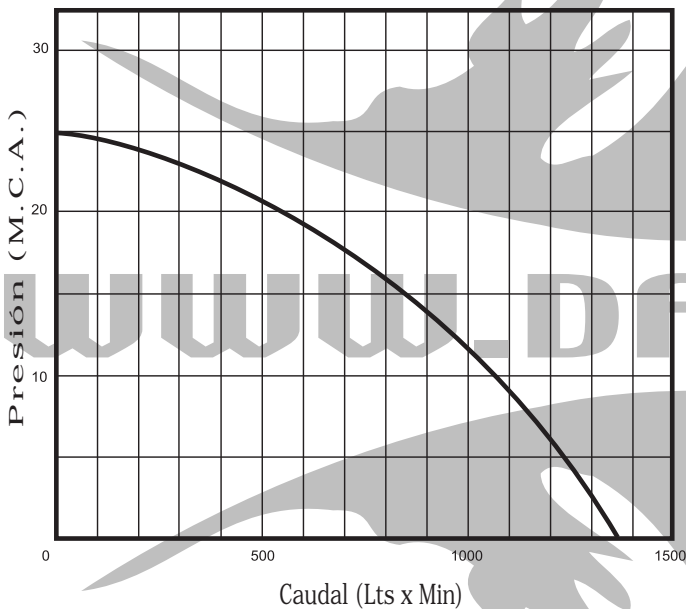

### Especificaciones

Bomba	Modelo	QP 402D
	Uso Principal	Estándar
	Diámetro de Succión (Pulgadas)	4"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	4"
	Elevación Total (m)	25
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (lts/min.)	1400
Motor	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	60
	Marca	Hatz
	Modelo	1B30
Equipamiento	Cilindrada	347 cm <sup>3</sup>
	Potencia Máxima a 3600 rpm	6.8 HP
	Sistema de Combustión por Inyección Directa	•
	Arranque Manual	•
Accesorios	Alarma de Aceite	-
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
	Montura de Resortes o Gomas	•
Dimensiones	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
	Canastillo Filtro de Succión	•
Fabricación Bomba - Motor	Largo mm.	700
	Ancho mm.	500
	Altura mm.	640
	Peso en Seco (Kg)	76
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	4.6
Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	3.5 Hrs.	
Fabricación Bomba - Motor		Japon - Alemania