




Curva de Rendimiento

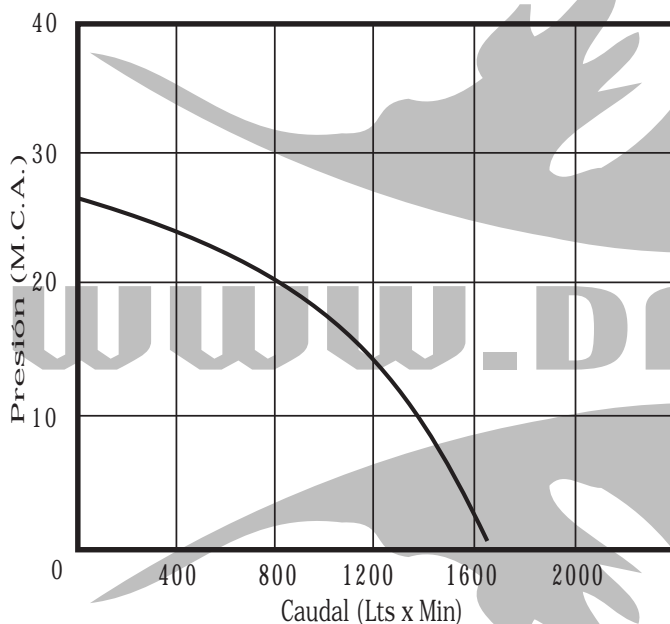

Especificaciones

| | | |
|-------------------|--|---------------------|
| | Modelo | WT40XK3 |
| | Tipo y Opcional | D |
| | Uso Principal | Solidos/Barro |
| Bomba | Diámetro de Succión (Pulgadas) | 4" |
| | Diámetro de Descarga (Pulgadas) | 4" |
| | Elevación Total (m) | 26 |
| | Altura de Succión (m) | 8 |
| | Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.) | 1640 |
| | Tiempo de Autocebado (Seg. / 4.5m) | 80 |
| | Sello Mecánico Cuerpo Bomba e Impulsor | Carburo Silicio |
| Motor | Modelo | GX390 |
| | Desplazamiento | 389 cm ³ |
| | Encendido Transistorizado | • |
| Equipamiento | Arranque Manual | • |
| | Alarma de Aceite | • |
| | Tipo de Armazón: Completo Jaula | • |
| Accesorios | Montura de Resortes o Gomas | • |
| | Coplas de Succión y Descargas | • |
| | Abrazaderas de Mangueras (3) | • |
| Dimensiones | Canastillo Filtro de Succión | • |
| | Largo mm. | 715 |
| | Ancho mm. | 485 |
| Peso en Seco (Kg) | Altura mm. | 560 |
| | | 68 |
| | Capacidad del Deposito de Combustible (Lts) | 6.5 |
| | Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque | 2.7 Hrs. |
| | Garantía | 24 Meses |